

Lavadora automática de piso a bateria e operação a pé

LIMPEZA EFICIENTE

Os motores potentes e a pressão regulável da escova facilitam a limpeza difícil, mesmo com sujeira antiga e impregnada.

FÁCIL UTILIZAÇÃO

A construção compacta e os controles ergonômicos asseguram a facilidade de manobra e o conforto do operador.

TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL

A lavadora A3 pode ser utilizada com ec-H2O™, a tecnologia de limpeza sem utilização de produtos químicos.



LAVADORA A3

- A** Os controles ergonômicos da lavadora A3, além de seus controles simples de operar, aumentam o conforto do operador e conseqüentemente a sua produtividade.
- B** Manutenção simplificada dos rodos e discos sem a necessidade de utilização de ferramentas.
- C** Simples e funcional, sem placa eletrônica.
- D** 100% de recuperação de água (mesmo em giros de 180°) garante a qualidade da limpeza e aumenta a segurança do ambiente evitando acidentes por escorregões.
- E** Pode ser utilizada em ambientes que requerem baixo nível de ruído. A lavadora A3 opera com um nível de ruído de 68,5 DbA.
- F** Eficiência na limpeza dos ambientes mais difíceis com a utilização de cabeçotes de lavagem e suportes de rodo à prova de corrosão, assegurando resistência e durabilidade para o equipamento.
- G** Disponível com a tecnologia ec-H2O™. Simples de utilizar e ambientalmente correta.
- H** Pressão regulável do disco.

Lavadora de alta durabilidade
e fácil de utilizar




Tecnologia ec-H2O™ Inovação,
Economia e Sustentabilidade



Crie um ambiente
mais limpo e
seguro com a
tecnologia
ec-H2O™:

- Economia de até 70% de água no processo de limpeza
- Elimina a utilização de produtos químicos e reduz acidentes por quedas e escorregões
- Facilita a utilização e treinamento da máquina pelo operador
- A tecnologia ec-H2O™ é sustentável e pode contribuir para pontos de LEED ou LEED-EBOM*

* Desde que outros critérios apropriados sejam atendidos. Para mais informações acesse o site www.usgbc.org

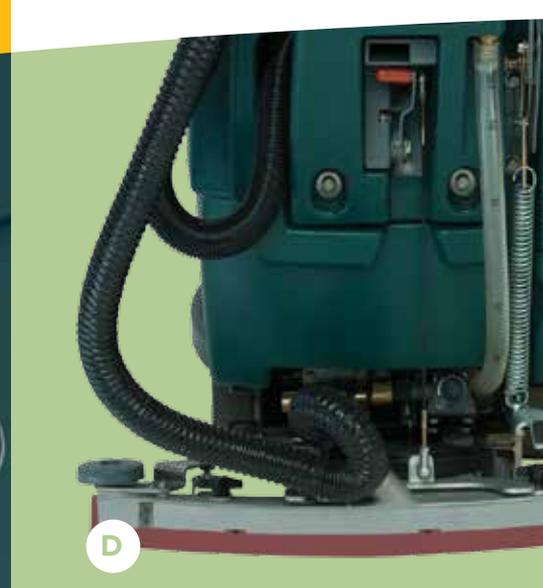

A3

Lavadora Automática de piso a bateria e operação a pé

PEÇAS E CONSUMÍVEIS

Possuímos uma variedade de peças e consumíveis em estoque para garantir o funcionamento e manutenção rápida da sua lavadora. Adquira peças originais através da Alfa ou nossos distribuidores.

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO

A qualidade no atendimento sempre foi o nosso forte e continuará para garantir que todo o processo seja fácil, rápido e tranquilo. Equipes preparadas e motivadas a proporcionar as melhores soluções em limpeza do mercado.

MANUTENÇÃO

Tenha a certeza de obter um excelente atendimento também após adquirir o equipamento. Nossa equipe de assistência técnica preparada e eficiente está em constante treinamento para melhor atendê-lo. Consulte também sobre nossos programas de manutenção, planejados para a sua necessidade gerando economia para o seu negócio.

FINANCIAMENTO

A Alfa proporciona as melhores formas de financiamento com cadastro dos nossos equipamentos nacionais no BNDES.

GARANTIA

Nossos equipamentos possuem garantia para condições normais de uso e contra defeitos de fabricação. Consulte nossos representantes sobre a garantia da lavadora A3.

As lavadoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

A lavadora A3 é produzida no Brasil em nossa fábrica em Limeira, SP.

Consulte nossos representantes para agendar uma visita ou para maiores informações.



alfa
Uma Empresa Tennant

Qualidade Mundial.
Definitivamente no Brasil.

Rua Barão de Campinas, 715
São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550
Assist. Técnica: (11) 3320-8555
Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br
info.brasil@tennantco.com

DADOS TÉCNICOS

A3

SISTEMA DE LAVAGEM

Faixa de limpeza	51 cm
Capacidade do tanque de solução	40 L

PRODUTIVIDADE (POR HORA)

Teórica max.	2210 m ²
Real estimado* (convencional)	680 m ²
Real estimado* (ec-H2O™)	1255 m ²

TAXAS DE VAZÃO DE SOLUÇÃO

Convencional (totalmente variável)	0 - 1,5 lpm
ec-H2O™	0,50 lpm
Motor da escova	1,0 HP
Velocidade do motor da escova	200 rpm
Pressão da escova/almofada	23 & 41 kg

SISTEMA DE RECOLHIMENTO

Capac. do tanque de recolhimento	57 L
(inclui câmara de remoção de névoa)	
Motor de aspiração	0,5 HP/2 estágios
Coluna d'água	1020 mm

SISTEMA ELÉTRICO

Baterias - Sistema 24V, carregador incluído	(2) 12V - 140 AH
Capacidade da bateria**	3 h

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento	1275 mm
Largura (corpo)	460 mm
Cabeçote de lavagem	550 mm
Largura do rodo	760 mm
Altura	1090 mm
Peso	
Com baterias	154 kg
Sem baterias	205 lb / 93 kg
Giro mínimo em corredores	1310 mm
Nível de ruído*** (ouvido do operador)	68,5 dBA

* As taxas estimadas de cobertura usam a velocidade prática e os padrões para esvaziamento/reabastecimento do Manual de Tempos de Limpeza 2004 do ISSA

** Os tempos de operação são baseados nos tempos de lavagem contínua

*** Níveis de ruído compatíveis com a ISO 11201, conforme recomendação da American Association of Cleaning Equipment Manufactures e da OSHA.

FINANCIE ATRAVÉS



Distribuidor Autorizado

