

A300

Lavadora de Piso de Operação a Pé

Limpeza eficiente e versátil

A lavadora de piso A300 proporciona uma limpeza superior, removendo até as sujeiras mais difíceis. Com um design robusto, esta máquina é projetada para durar, reduzindo custos de manutenção. Sua operação simples e intuitiva permite que qualquer operador obtenha resultados profissionais em pouco tempo. Ideal para hospitais, lojas de varejo, shoppings, indústrias e qualquer outro ambiente pequeno e médio com fluxo de pessoas, a A300 garante um ambiente mais limpo e seguro. Invista em qualidade e eficiência com a A300.

Tecnologia Disponível



ec-H2O NanoClean™ (opcional)




Simple de limpar

Fácil acesso na limpeza do tanque de recuperação, reduzindo mofo, bactérias e outros contaminantes.



Pedal de acionamento do rodo

Permite que o rodo seja acionado com os pés, possibilitando que a lavadora seja operada com mais conforto, sem a necessidade de se abaixar para alcançar o rodo.

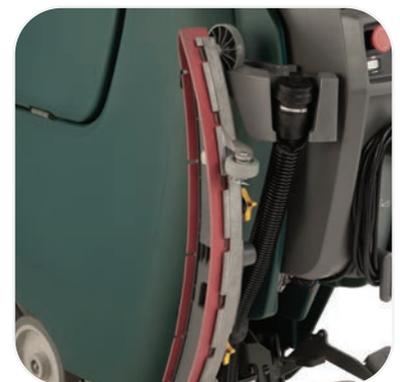

Suporte para rodo

Facilita o armazenamento de forma mais organizada, evitando perdas.

Por dentro da A300

1. Interface amigável

Controles ergonômicos que aumentam o conforto e a produtividade do operador.

2. Troca de escova sem esforço

Manutenção simplificada do rodo e do disco sem o uso de ferramentas.

3. Reabastecimento ágil

Bocal que possibilita a utilização de baldes ou mangueira para encher o tanque de solução.

4. Painel simples e intuitivo

Oferece uma experiência operacional descomplicada e minimiza o tempo de treinamento necessário.



Especificações

CARACTERÍSTICAS

Acionamento
Faixa de Limpeza
Largura do Rodo
Produtividade Teórica*
Motor a Vácuo
Motor da Escova
Rotação da Escova
Pressão das Escovas
Capacidade do Tanque de Solução
Capacidade do Tanque de Recuperação
Dimensões LxAxC
Peso
Nível de Ruído (ouvido do operador)**

DADOS TÉCNICOS

2x Bateria 12V
510 mm
772 mm
2.000 m ² /h
370 W
750 W
230 rpm
23 kg
42 L
53 L
559 x 1090 x 1372 mm
171 kg
65 dBA

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio e variação durante a operação da máquina; os dados apresentados consideram uma média durante uso.

* Os tempos de execução são baseados nos tempos de execução contínua de esfregamento.

** Para conformidade com CE, o nível de ruído é medido como um nível de pressão sonora ponderada A conforme ISO 11201 e relatado de acordo com ISO 4871.

Para saber mais sobre a A300 e todas as outras soluções de limpeza Alfa e Tennant, entre em contato através do telefone **(11) 3320-8550**, por e-mail info.brasil@tennantco.com ou acesse nosso site www.tennantco.com

A300 - 08/24

Fotos meramente ilustrativas

© 2024 O logo da Tennant Company e outras marcas registradas desenhadas com o símbolo "®" são marcas registradas nos Estados Unidos e/ou outros países. A venda e manutenção dos produtos da Tennant Company são realizadas diretamente ou por meio de sua rede de distribuidores autorizados. Todos os direitos reservados.

TENNANT
COMPANY