



NOBLES[®]
CONÇU PAR TENNANT COMPANY

STRIVE[®] AUTOPORTÉ
Nettoyeur à tapis à double technologie



ReadySpace® plus extraction profonde : nettoyage de tapis imbattable à double technologie.

Le nettoyeur à tapis autoporté Strive®

Il est rapide.

Avec la technologie ReadySpace intégrée à votre Strive Rider, de grandes zones de tapis sont propres, sèches et prêtes à la circulation en moins de 30 minutes.

Il est puissant.

Utilisez la technologie d'extraction profonde du Strive Rider pour maximiser l'élimination de la saleté. Les brosses robustes et l'aspiration puissante vous procureront des résultats de nettoyage inégalés.

Il est performant.

Pour des nettoyages complets et fréquents ou des nettoyages occasionnels en profondeur - cet appareil polyvalent accomplit le travail comme il faut.



Cinq caractéristiques pleines de bon sens

1. ReadySpace ou extraction en profondeur

Passez rapidement et facilement de la technologie à extraction en profondeur pour un nettoyage réparateur à la technologie ReadySpace pour des tapis propres et secs en moins de 30 minutes !



2. Grands réservoirs de solution et de récupération

Nettoyez plus longtemps sans devoir vider et remplir maintes et maintes fois grâce à un réservoir de solution de 121 l (32 gal) et des réservoirs de récupération de 106 l (28 gal).



3. Confortable et simple

Asseyez-vous confortablement dans le compartiment conçu de façon ergonomique et laissez les commandes Quick-Train™ simplifier votre nettoyage.


Construction robuste. Fabrication pour un usage facile.



Technologie ReadySpace® brevetée

Des tapis propres et secs dans moins de 30 minutes.

La technologie ReadySpace élimine la saleté avant qu'elle ne s'incruste en profondeur :

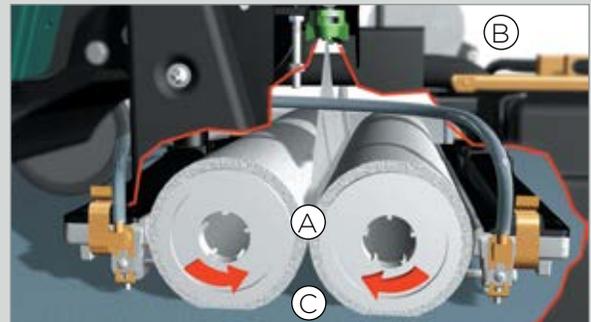

A) Les rouleaux de transfert de la saleté humides agrippent la saleté des fibres du tapis et la soulèvent dans l'appareil.

B) À l'intérieur, des pulvérisateurs rincent les rouleaux - pas le tapis.

C) Deux patins d'aspiration puissants extraient l'eau sale dans le réservoir de récupération.

Le tapis n'étant jamais saturé, le temps de séchage est grandement réduit.

Avec la technologie ReadySpace, vous...

pourrez rouvrir vos espaces en tapis plus rapidement, garder les pièces ouvertes à la circulation plus longtemps et nettoyer les zones de circulation intense plus souvent.

4. Facile à remplir

Des orifices de remplissage faciles d'accès à l'avant et à l'arrière pour éviter d'avoir à nettoyer l'eau renversée ou les solutions salissantes.



5. Garantie absolue

3 ans ou 1 500 heures sur les pièces et la main d'œuvre (à l'exception des batteries), 10 ans sur les réservoirs.





Mis au point par Tennant Company, le modèle Strive® Rider est un choix fiable et plein de bon sens pour vos besoins de nettoyage.

Équipement en option

Lumières clignotantes, panier de rangement, boyaux de solution et de récupération, outil à main, boyau auxiliaire à raclette

Garantie

3 ans ou 1 500 heures sur les pièces et la main d'œuvre (à l'exception des batteries). 10 ans sur les réservoirs en polyéthylène moulés par rotation.



Certifié bronze par selon le programme d'approbation (Seal of Approval Program) du Carpet and Rug Institute (CRI)

Nobles

701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.
É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
www.nobles.com
nobles@tennantco.com

Spécifications		
Voie de nettoyage	28 po	710 mm
Productivité (par heure)		
Max théorique - ReadySpace®	13 000 pi ²	1 210 m ²
Couverture estimée - ReadySpace	10 000 pi ²	930 m ²
Max théorique - extraction	7 500 pi ²	700 m ²
Couverture estimée - extraction	5 000 pi ²	470 m ²
Pression descendante		
ReadySpace	104 lb standard, 152 lb lourde	47 kg standard, 69 kg lourde
Extraction	32 lb standard, 84 lb lourde	15 kg standard, 38 kg lourde
Réservoir de la solution - nettoyable	32 gal	121 l
Réservoir de récupération - nettoyable	28 gal	106 l
Diamètre des brosses/des rouleaux (cylindriques doubles)	27,5 po	700 mm
Vitesse des brosses/rouleaux	270 tr/min	270 tr/min
Moteur de brosse (2)	0,54 hp	0,40 kW
Patin d'aspiration (2)	16,5 po (amovible sans outils)	420 mm (amovible sans outils)
Ventilateur d'aspiration (2)	3 niveaux, 0,6 hp	3 niveaux, 0,45 kW
Débit d'air du moteur d'aspiration (max.)	66,5 pi ³ /min	1,88 m ³ /min
Débit d'air du système d'aspiration (effectif)		
ReadySpace	48 pi ³ /min	1,36 m ³ /min
Extraction	32 pi ³ /min	0,91 m ³ /min
Élévation d'eau scellée du moteur d'aspiration	70,5 po	1 790 mm
Élévation d'eau scellée du système d'aspiration	56 po	1 420 mm
Pression nominale de la pompe à solution (max.)	250 psi	17,2 bar
Pression de service de la solution - ReadySpace	30 psi aux gicleurs	2,07 bar aux gicleurs
Pression de service de la solution - Extraction	52 psi aux gicleurs	3,59 bar aux gicleurs
Débit du jet de solution- ReadySpace	0,33 gal/min	1,25 l/min
Débit du jet de solution- Extraction	1,24 gal/min	4,7 l/min
Vitesse de nettoyage - ReadySpace		
Standard	100 pi/min	30 m/min
Maximum	150 pi/min	46 m/min
Vitesse de nettoyage - extraction		
Standard	50 pi/min	15 m/min
Maximum	75 pi/min	23 m/min
Vitesse de transport en marche avant	290 pi/min	88 m/min
Vitesse de transport en marche arrière	175 pi/min	53 m/min
Pente maximale		
Transport au poids brut	6° / 10,5 %	6° / 10,5 %
Transport (vide pour le remorquage)	11° / 19,25 %	11° / 19,25 %
En service	3° / 5 %	3° / 5 %
Batteries de capacité standard (24 V)	335 Ah	335 Ah
Autonomie des batteries (max)	3,0 h	3,0 h
Niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur)	73 dBA	73 dBA
Virage d'allée minimum	64 po	1 630 mm
Longueur	61,5 po	1 560 mm
Largeur	31,5 po	800 mm
Hauteur	52 po	1 320 mm
Poids	835 lb	379 kg
Poids - avec batteries	1 225 lb	556 kg

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.