T15

Lavadora Industrial à Bateria

- Pisos recém lavados ficam limpos, secos e seguros para tráfego em segundos com as tecnologias ec-H2O™, FaST®, ou ES®
- Limpe áreas sensíveis ao som e ambiente com operação silenciosa e livre de fumaça
- Maximize o tempo de limpeza com a melhor capacidade de solução da categoria e baterias industriais de longa duração

ÁGUA ELETRICAMENTE CONVERTIDA

Tecnologia de Lavagem com Espuma

A Alternativa Segura para a Lavagem®

Lavagem Prolongada

O novo padrão para produtividade, saúde e segurança – a T15 com as tecnologias ec-H2O, FaST ou ES

Limpe por mais tempo do que com qualquer outra lavadora em sua categoria

Maximize o tempo de limpeza com a melhor solução em tanque de recolhimento da categoria de 170 L / 45 gal e 208 L / 55 gal enquanto limpa até três vezes mais (entre ciclos vazios/cheios) do que métodos de lavagem convencional com as tecnologias ec-H2O, FaST, e ES (Lavagem Prolongada).

Lave áreas grandes abertas e pequenos espaços congestionados

Forneça resultados de limpeza seguros e excepcionais em uma ampla variedade de ambientes difíceis como armazéns a céu aberto, lojas de varejo e plan áreas de produção congestionadas.

Crie um ambiente mais seguro e saudável

Limpe áreas sensíveis ao ruído com nível de som silencioso de 73 dBA enquanto aumenta a segurança e limpeza com a tecnologia livre de produtos químicos ec-H2O. A T15 usa até 70% menos água e 90-100% menos detergente com as tecnologias FaST e ec-H2O.

Tecnologias Exclusivas (inovações opcionais de limpeza)

	ec-H2O™ Água eletricamente convertida	FaST Produto químico ativado por espuma	ES Reciclado para lavagem prolongada
Aumente a segurança	• Alta tração certificada pelo NFSI • Reduza acidentes com produtos químicos	• Alta tração certificada pelo NFSI • Elimine medições e misturas	• Reduza o manuseio químico em 66%
Reduza custos	• Elimina a compra de limpadores diários • Reduza o consumo e descarte de água em até 70%	• Reduza o consumo de produtos químicos em até 90% • Reduza o consumo e descarte de água em até 70%	• Reduza o consumo e descarte de água em até 66%
Tipo de solo	• Eficiente em óleos ou gorduras à base de alimento	• Três tipos de produtos químicos de limpador de trabalho leve a desengraxante de trabalho pesado	• Todos de produtos químicos – principalmente limpador médio a desengraxante de trabalho pesado

Todas as tecnologias aumentam o tempo de limpeza em até três vezes

OPÇÕES INDISPENSÁVEIS

Varra e lave com uma máquina

Configure a T15 com vassoura frontal de controle de poeira para pré varredura.

Tanque de recolhimento fácil de esvaziar

Drene o tanque rápido e facilmente, mesmo se não está diretamente acessível, com controle de dreno positivo.

Aplie seu alcance de limpeza

Acrescente um extensor com uma mangueira de 3 m / 10 pés para alto-desempenho em áreas de difícil alcance.

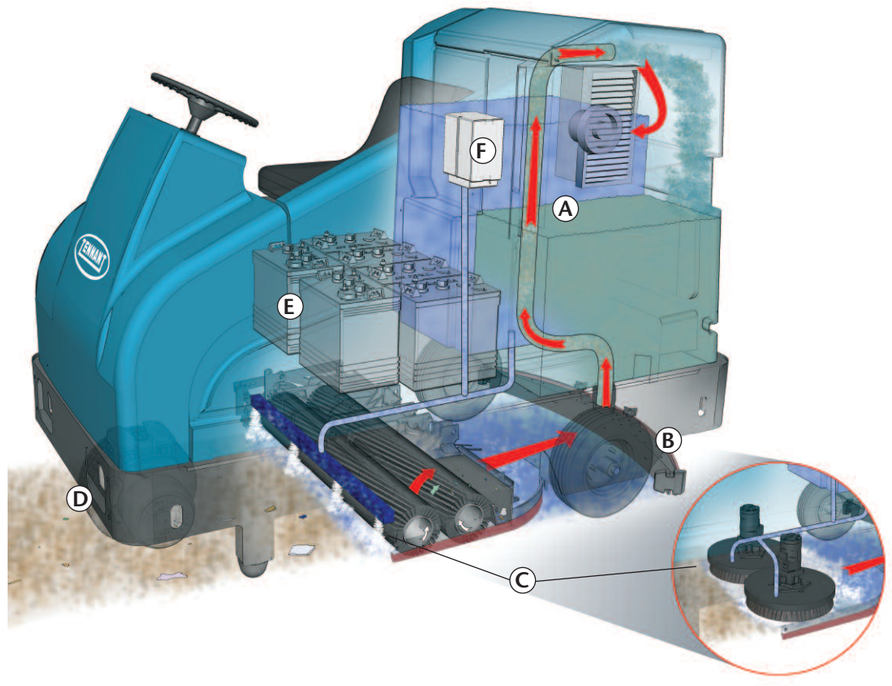

Ⓐ **Maximize o tempo de limpeza com com a melhor capacidade de solução em modo padrão.** Acrescente a tecnologia ec-H2O, FaST, ou ES para aumentar ainda mais a produtividade.

Ⓑ **Recolhimento excepcional de água e resíduos proporcionado pelo rodo parabólico Smart Release™.**

Ⓒ **Personalize para atender necessidades específicas de limpeza com uma escolha de escovas cilíndricas ou de disco e uma ampla variedade de acessórios.**

Ⓓ **Maior segurança e desempenho com tração motora de alta eficiência com freio dinâmico e freio de estacionamento automático.**

Ⓔ **Aumente a produtividade e aumente o tempo produtivo com baterias de grande capacidade, independentes (opcional) em um compartimento de fácil acesso.**

Ⓕ **Reduza o impacto ambiental com as tecnologias ec-H2O ou FaST.**

Tennant Company Gerenciamento Ambiental

As tecnologias ec-H2O e FaST são certificadas pelo NFSI (Instituto Nacional de Segurança em Pisos). A certificação do NFSI assegura que um produto passou por um processo de teste de 2 fases, provando que o produto ajuda a reduzir potenciais acidentes com escorregões e quedas.

As tecnologias ec-H2O e FaST são registradas pela NSF International. A NSF International é uma organização independente, sem fins lucrativos que assegura que a formulação e os rótulos desses produtos atendem regulamentos apropriados de segurança em alimentos.

As tecnologias ec-H2O e FaST podem contribuir para pontos de LEED ou LEED-EBOM (Construções Existentes: Operações & Manutenção), desde que outros critérios apropriados sejam atendidos. Para mais informações sobre como obter pontos LEED, entre em contato com seu representante de vendas ou consulte o website USGBC em: www.usgbc.org.

FaST é um Detergente Certificado com Selo Verde (GS-37) . O Selo Verde avalia e certifica produtos de limpeza com base em critérios tais como a toxicidade do produto, irritação da pele e dos olhos, sensibilização da pele, combustão, toxicidade para a vida aquática, e empacotamento.

Conserva Recursos | Reduz Detergentes | Aumenta a segurança | Melhora a Qualidade do Ambiente | Reduz Ruído

LAVADORA INDUSTRIAL À BATERIA T15

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Lavagem		
Faixa de limpeza	910 mm	36 pol
Com vassouras laterais de varrição (cilíndrico apenas)	990 mm	39 pol
Tanque de solução	170 L	45 gal
Produtividade (por hora)		
Máx. teórica	9.100 m²/hr	95.040 pés²/hr
Cobertura estimada* (Convencional)	2.462 m²/hr	26.700 pés²/hr
Cobertura estimada* (ec-H2O/FaST)	3.888 m²/hr	42.134 pés²/hr
Cabeçote em discos de lavagem		
Velocidade	320 rpm	320 rpm
Pressão de aplicação (variável até)	91 kg	200 lb
Diâmetro da escova (2)	460 mm	18 pol
Motor da escova (2)	0.56 kW	0,75 hp
Cabeçote cilíndricos de lavagem		
Velocidade	750 rpm	750 rpm
Pressão de aplicação (variável até)	41 kg	90 lb
Diâmetro da escova (2)	150 mm	6 pol
Motor da escova (2)	0,56 kW	0,75 hp
Sistema de Recolhimento		
Tanque de recolhimento	208 L	55 gal
Câmara de desumificação	38 L	10 gal
Velocidade do aspirador	14.000 rpm	14.000 rpm
Aspirador de água	1.780 mm	70 pol
Aspirador	0,6 kW	0,8 hp
Sistema de Propulsão		
Velocidade de propulsão (variável até)	10 km/h	6 mph
Velocidade de propulsão – ré (variável até)	4 km/h	2,5 mph
Motor de propulsão	1,1 kW	1,5 hp
Inclinação		
Transporte com peso bruto	8 graus/14,1%	8 graus/14,1%
Funcionamento (lavagem)	4 graus/7%	4 graus/7%
Dimensões da Máquina		
Comprimento	1.830 mm	72 pol
Largura	1.020 mm	40,25 pol
Rodo traseiro	1.160 mm	45,5 pol
Altura	1.360 mm	53,5 pol
Com proteção suspensa	2.030 mm	80 pol
Peso	501 kg	1.105 lb
Com bateria padrão 235 AH	683 kg	1.505 lb
Mínimo giro em corredor	2.080 mm	82 pol

**As taxas de cobertura estimadas usam a velocidade prática e padrões de tempo de esvaziamento/enchimento do Manual Tempo de limpeza 2004 ISSA.*

VER E ACREDITAR

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, mande um email para info.brasil@tennantco.com.

UMA EMPRESA TENNANT

Alfa, uma empresa Tennant
Rua Barão de Campinas, 715
São Paulo, SP 01201-902

tel.: 11-3361-1111
fax: 11-3333-7070

www.tennantco.com
email: info.brasil@tennantco.com

1500-46 T15 Folheto em Português 3/09

©2009 A logomarca da Tennant Company e outras marcas designadas com o símbolo "®," são marcas registradas da Tennant Company, Inc., nos Estados Unidos e/ou outros países. As marcas designadas com "TM" são marcas registradas da Tennant Company que ainda não são registradas nos Estados Unidos.