

EGY TISZTÁBB, BIZTONSÁGOSABB
ÉS EGÉSZSÉGESEBB VILÁGÉRT

TAKARÍTÓGÉP



T12

KOMPAKT, AKKUMULÁTOROS,
VEZETŐÜLÉSES SÚROLÓ-SZÁRÍTÓ GÉP

TELJESÍTMÉNY

Élvezze e vezetőülékes súroló-szárító gép nagy teljesítményét
és a kompakt kialakításból adódó könnyű manőverezhetőségét!

HATÉKONYSÁG

Fokozza a takarítás hatékonyságát a Tennant innovatív megoldásaival
és vegyszermentes ec-H₂O™ technológiájával!

ELŐNYÖK

Alacsony működtetési költséggel és maximális üzemidőben használhat egy
egyszerűen kezelhető, minimális karbantartásigényű, tartós konstrukciójú,
megbízható gépet.

T12 = NAGY TELJESÍTMÉNY EGY KÖNNYŰ MANŐVEREZÉSŰ, VEZETŐÜLÉSES, KOMPAKT SÚROLÓ-SZÁRÍTÓ GÉPPEL



TÖBBSZÖRÖS ELŐNYÖK - A T12 ALKALMAZÁSÁVAL

NAGY TEHERBÍRÁS , FOLYAMATOSAN MAGAS TELJESÍTMÉNY

A jelentős géperő és az innovatív megoldások kombinációjával gyorsabb a munkavégzés erősen szennyezett felületek esetén is.

HATÉKONYSÁGNÖVEELÉS

Többet takaríthat rövidebb idő alatt, ha az opcionális MOSÓ oldalkefét is használja. Egy tartálynyi tiszta víz az ec-H2O technológiával háromszorosára növelheti a folyamatos üzemidőt.

ALACSONY BERUHÁZÁS ÉS ÜZEMELTETÉS

A tartós konstrukció, a megbízható működés és az innovatív technológia együtt olcsóbb gépfenntartást eredményez, javítva ezáltal a géptulajdonos cég mérlegeredményét.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG



A gép biztonságos kezelhetősége az embernek biztonságot, teljesítménye pedig tiszta, egészséges környezetet biztosít.

KÖNNYŰ GÉPKEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

Könnyű kezelhetőségével és minimális karbantartásigényével a T12 maximalizálja az üzemidőt és a takarítási teljesítményt.

A T12 BELÜLRŐL

T12

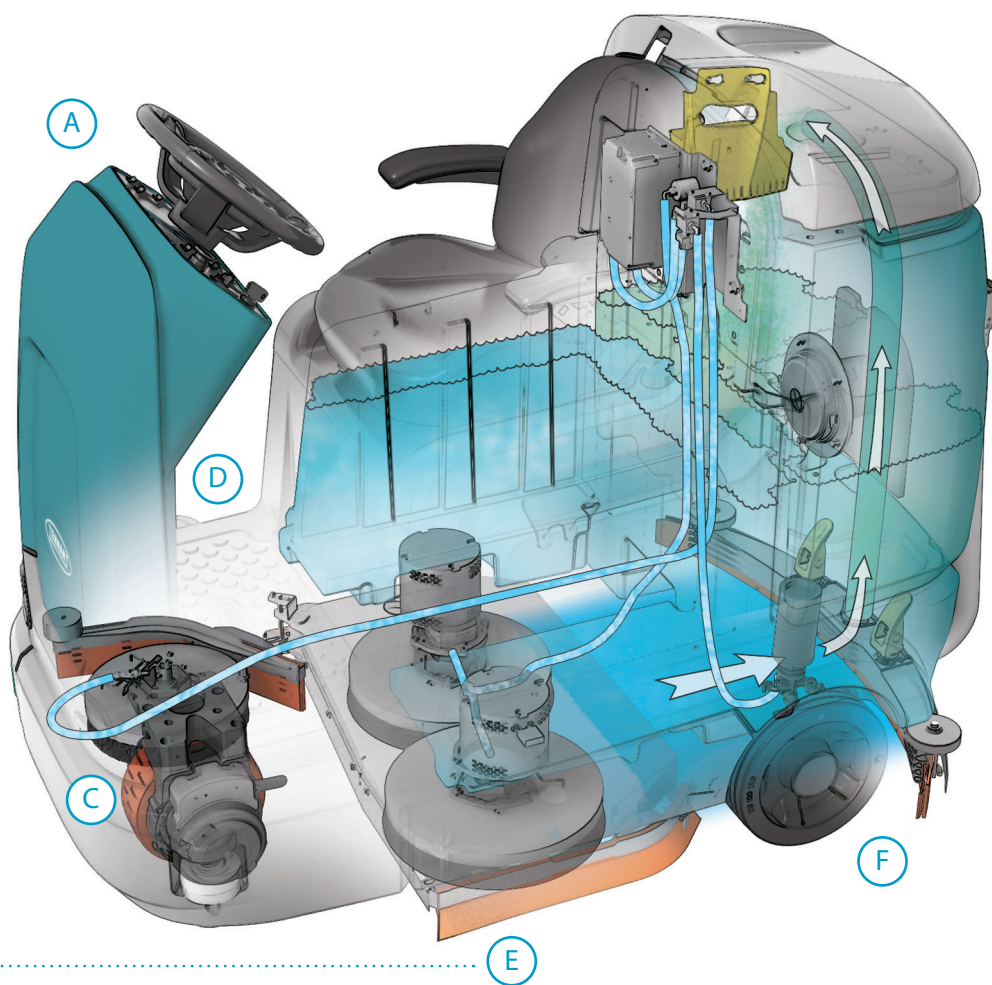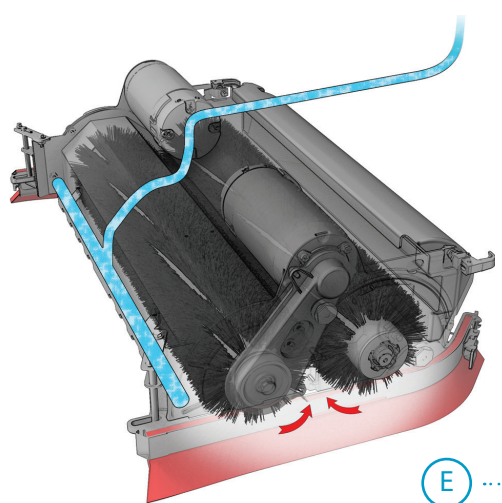

A

KÖNNYŰ GÉPKEZELÉS

Egyszerű gépkezelést tesz lehetővé és minimalizálja ennek a betanulási idejét, hogy a műszerfalon lévő 1-Step™ startgomb egyszeri megnyomásával megbízhatóan elvégezhető a teljes munkafolyamat.

B

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS

A felület teljes hosszban való sávonkénti bejárását még hatékonyabbá tehetjük az opcionális oldalkefe használatával, amely 28%-kal megnöveli a munkasáv-szélességet.

C

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A hosszabb élettartam csökkenti a karbantartási költséget: a váltóáramú, szénkefe nélküli hajtómotor, amely nagyobb teljesítményű, mint a hagyományos egyenáramú motorok.

D

KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉS

Nem fárasztó és fokozottan biztonságos a gépkezelői munka a tágas vezetőülés-térben, ahol kényelmesen elég hely van a lábnak, és ahová a gép mindkét oldaláról könnyű a felszállás.

E

CÉLSZERŰSÉG

Válasszon a takarítási feladataihoz megfelelő, tányér- vagy hengerkefés kivitelű gépet! Az elhasznált kefék cseréje egyszerűen, szerszám nélkül végezhető el.

F

NAGYOBB BIZTONSÁG

Elcsúszásos-eleséssel járó balesetek bekövetkeztének veszélyét csökkenti a víz újrafelhasználását biztosító parabolikus Dura-Track™ vízfelszívó rendszer, amelynek vízfogógumija szerszám nélkül, egyszerűen cserélhető.

EGYSZERŰ A GÉPKEZELÉS,
EGYSZERŰ A KARBANTARTÁS

TA T12 vezérlőkonzolja könnyen kiismerhető, használata nem vonja el a gépkezelő tekintetét az előre iránytól. A nagy zöld 1-Step™ startgomb aktiválja a súrolási mechanizmusokat és beállításokat az utoljára használt műveleti beállítások szerint. Jól látható sárga jelzések mutatják a gépen az ellenőrzést igénylő területeket, gyorsítva ezzel a karbantartási munkát, elősegítendő a gép folyamatos üzembiztonságát és tulajdonosának anyagi biztonságát.

T12 ÉS T12 XP: MI STANDARD ÉS MI Opcionális?

	T12	T12 XP
Nagy zöld 1-Step™ startgomb	Standard	Standard
Fedélzeti diagnosztika	Standard	Standard
Jobboldali műszerfali vezérlőkonzol és kürtgomb	Standard	NA
Touch-n-Go™ egy gombnyomásos vezérlés	NA	Standard
Kormányra szerelt kürtgomb	NA	Standard
Fényszóró elől	Opcionális	Standard
Deluxe Seat	Optional	Standard



T12 XP



T12



Sárga karbantartási
jelzőpontok

AJÁNLOTT OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Kézi felszívócső, amely hozzáférést biztosít a gép munkasávján kívüli túlfolyások feltakarításához.



Szórófejes tömlő, amellyel a tisztítófolyadék a gép számára elérhetetlen helyekre is eljuttatható, és magának a gépnek a tisztítására is alkalmas.



FOPS tanúsítvánnyal minősített védőtető, amely magasból leeső tárgyak ellen védi a gép kezelőjét



Nagy ütésbírású első lökhárító és egy, a vízfogósín védelmét szolgáló hátsó szerelvénykészlet alkalmazásával súlyos gépkárok és jelentős javítási-karbantartási költségek előzhetők meg.



A TENNANT INNOVATÍV, VEGYSZERMENTES TAKARÍTÁSI TECHNOLOGIÁJA



Az innovatív ec-H2O technológia elektromos energiával olyan tisztítófolyadékká alakítja a vizet, amellyel hatékonyabb és költségtakarékosabb a takarítás, nagyobb a takarított felület közlekedésbiztonsága és kisebb a környezeti ártalom, mint a vegyszeres járófelület-tisztító módszerekkel

HATÉKONY TAKARÍTÁS

Ügyfeleink és semleges fél által a gyakorlatban elvégzett tesztelések is bizonyítják, hogy az ec-H2O technológia hatékonyan távolítja el a napi szennyeződést.

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS

A vegyszerek és takarítószeres beszerzésének, tárolásának, kezelésének és az ezekhez nélkülözhetetlen betantási feladatoknak a kiküszöbölése jelentős költségcsökkenést és hatékonyságjavulást eredményez.

NAGYOBB BIZTONSÁG

NFSI tanúsítvány van róla, hogy az ec-H2O technológia alkalmazásával jelentősen növekszik a takarított felület surlódása, ami csökkenti a csúszásos balesetek veszélyét. Az NSF regisztráció azt jelenti, hogy az ec-H2O biztonságosan használható élelmiszerek és italok környezetében is.

KEVESEBB KÖRNYEZETI ÁRTALOM

Egy független EcoForm™ tanulmány szerint az ec-H2O technológia alkalmazása egyszerre hét kulcsfontosságú kategóriában csökkenti a tisztítási-takarítási műveletek nemkívánatos környezeti hatásait. Az ec-H2O technológiával dolgozó súroló-száritó gépek egy tartálynyi vízzel akár háromszor annyi ideig dolgoznak 70%-kal kevesebb vizet használva, mint a hagyományos technológiával működők.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELKÖTELEZETTSÉGE



Az Ec-H2O és FaST technológiák az NFSI (Nemzetközi Felületbiztonsági Intézet) által kerültek hitelesítésre. NFSI által kiadott tanúsítvány garantálja, hogy ezen technológiák megfelelnek a két lépcsős vizsgálati eljárásnak és így csökkentik a lehetséges csúszásveszélyt illetve az ebből eredő baleseti forrásokat is.



ec-H2O és FaST technológiák az NSF International által ajánlatott technológiák. NSF egy független, non-profit szervezet, amely biztosítja, hogy az általuk bevizsgált termékek megfelelnek a szükséges élelmiszer-biztonsági előírásoknak illetve az előírt műszaki paramétereknek.



A Tennant FaST 365 és a FaST 965 tisztítószerai is elnyerték az Európai ECO - Label elismerést. Ez az elismerés bizonyítja, hogy a Tennant FaST tisztítószerai jelentősen csökkentik a környezeti szennyezést más hagyományos tisztítószerekkel összehasonlítva.



Az ec-H2O™ technológia megnyerte az European Business Award 2009, az Év Innovációja Díjat, ami az egyik legtekintélyesebb elismerése a technológiáknak. Az European Business Awards (www.businessawardseurope.com) egy független díjkiosztó szervezet, mely azért jött létre, hogy bemutassa és támogassa az ilyen és hasonló kitűnő gyakorlati újításokat az európai üzleti közösségben.



Conserve Resources



Reduce Detergents



Increase Safety



Improve Air Quality



Reduce Noise

EREDETI TENNANT ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK & SZERVIZ

Tennant Szerviz Ajánlás

- Maximalizálja a biztonságot, hatékonyságot és működési időt
- Kontrolálja és megvédi az Ön befektetését és csökkenti az üzemeltetéssel járó költségeket
- Európa szerte több mint 250 általunk képzett szerviz technikus

TennantTrue alkatrészek & utánpótlás

- Üzemeltesse a gépet megbízhatóan
- Több éves problémamentes üzemeltetés

Tennant takarítási megoldások

- Hatékony és gazdaságos tisztítási eredmények minden alkalommal
- Válassza azokat az előnyöket, melyek cégének legjobban megfelelnek

T12 KOMPAKT, AKKUMULÁTOROS, VEZETŐÜLÉSE SÚROLÓ-SZÁRÍTÓ GÉP

SÚROLÁSI ZÓNA

Munkaszélesség csak alapkefe használatával:	810 mm
Mukaszélesség kiegészítő oldalkefés súrolással:	1040 mm

KEFEMEGHAJTÁS

Tányérkefés esetben	
Kefemotor (2):	0,75 kW
Kefe-fordulatszám:	325/perc
Kefenyomás: állítható	114 kg-ig
Kefeátmérő (2):	405 mm
Hengerkefés esetben	
Kefemotor (2):	0,75 kW
Kefe-fordulatszám:	600/perc
Kefenyomás: állítható	91 kg-ig
Kefeátmérő (2):	180 mm

TISZTAVÍZ KAPACITÁS

Tisztavíz tartály-térfogat:	132 liter
-----------------------------	-----------

SZENNYESVÍZ KAPACITÁS

Szennyvíztartály-térfogat:	166 liter
Szilárd szennyeződés-szűrőkamra:	34 liter
Szivóventillátor:	0,6 kW
Fordulatszám:	14.500/perc
Vízemelési képesség:	1650 mm

GÉPMOZGATÁS

Sebesség előremenetben:	max. 8 km/óra
Sebesség hátramenetben:	max. 4 km/óra
Motorteljesítmény:	0,89 kW
Emelkedési képesség	
Járható maximális meredekség munkavégzés nélkül, összteherrel:	8° / 14.1%
Munkavégzés közben (súroláskor):	4° / 7%

GÉPSPECIFIKÁCIÓK

Hosszúság:	1710 mm
Szélesség:	945 mm
Hátsó vízfogósín szélessége:	990 mm
Szélesség oldalkefe-kiegészítéssel:	1065 mm
Magasság:	1420 mm
Magasság védőtetővel:	2095 mm
Súly:	468 kg
Súly a standard 180 amperórás akkumulátorokkal:	694 kg
Minimális fordulási kör:	1855 mm
Zajszint (a gépkezelőnél mérve)	
Tányérkefés működésnél*:	Mode #2 62 dB; Kpa 3 dBA
Hengeres működésnél*:	Mode #2 63 dB; Kpa 3 dBA

(Zajszint az IEC 60335-2-72 normák szerint tesztelve)

*Vákuum bekapcsolva, vízszivó sín leeresztve, kefék bekapcsolva és felemelve

SZAVATOSSÁG

24 hónap vagy 2000 üzemóra az alkatrészekre és 12 hónap vagy 1000 üzemóra a használatra aszerint, hogy melyik jár le előbb, a szükségszerűen elhasználódó részek kivételével.

Fenntartjuk a jogot a műszaki paraméterek bejelentés nélküli módosítására.

TAPASZTALJA MEG ZEMÉLYESEN!

További információért vagy
kötelezettségmentes gépbemutatóért
lépjön kapcsolatba velünk:

TENROM MAGYARORSZÁG KFT.

Hungary - 2040 Budaörs
Gyár u. 2.
tel.: +36 23 880 860
fax.: +36 23 880 861
mobil: +40-726 759116
Szervizigényes: szerviz.tenrom.hu

TCS EMEA GmbH

Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV

Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com