



T350

バッテリー式 立乗型スクラバー T350

「歩行型スクラバーの取り回しのよさ」に「乗車型の高い機動性」をプラス

全世界で数多くの販売実績をほこる歩行型スクラバーT300。そのT300の使いやすいサイズ感はそのままに、乗車型ならではの機動性を追加しました。「狭い通路が多い大型倉庫」や「陳列棚が多く立ち並ぶ大型スーパー」など、「狭いエリアが多い、大型の建物」における作業で高い利便性を発揮します

「電解水洗浄技術ec-H2Oナノクリーン」と「SEスイッチ」を標準装備

全世界で数多くの販売実績を誇る、テナント独自の電解水洗浄技術の第2世代「ec-H2O ナノクリーン」と一時的に洗剤を噴霧、洗浄が可能になる「SEスイッチ」を装備
「電解水洗浄」と「洗剤による洗浄」とそれぞれの長所を活かしたメリハリのある洗浄が可能です

「バッテリー自動補水装置」を標準装備

T500でテナントが投入した業界世界初の「バッテリー自動補水装置(スマートフィル)」を標準装備
液入バッテリーにおける補水、液面の管理といったわずらわしさから解放します



電解水とナノバブルによる洗浄技術
「ec-H2Oナノクリーン」

「歩行型スクラバーの取り回しのよさ」と「乗車型なみの速度による機動性の高さ」が最大の特長 狭い通路や棚、イスなどが多い大型スペースでその利点を大いに発揮します



狭い通路が多い大型倉庫



レイアウトが込み入った製造工場



机やイスの多い駅構内やフードコート



陳列棚が多いスーパーマーケット

マシン名 (洗浄ヘッド幅)	T300 (510mm)	T350 (510mm)	T350 (600mm)	T500 (800mm)	T7 (800mm)
全長 x 全幅 (スクイージー含む)					
最大洗浄面積	1,858㎡	2,946㎡	3,535㎡	3,270㎡	4,610㎡
最高速度（前進時）	4.3km/h	5.8km/h		4.3km/h	6.4km/h
適した場所（例）	小～中規模の商業系施設	構内に狭いエリアが存在する大型商業施設、倉庫、軽度の汚れの製造工場		中～大規模の商業系施設、製造工場	中～大規模の商業系施設、広い空間のある製造工場

安全に使ってもらえるように

狭いエリアでも安全に使える様に、スピード調整はペダルではなく手元のアクセルノブでスムーズにコントロールが可能



1. キースイッチ
2. OPSペダル
ペダルを踏むことで、前後進をはじめとする走行に関する設定が可能になります。
3. 前後進切替セレクター
4. ワンステップボタン
このボタンを押す事で、設定された接地圧、水量で洗浄作業が可能
5. グリーンゴーペダル（発進ペダル）
6. アクセルノブ
スタート時はノブを最小にセット、グリーンゴーペダルを踏み、手元にある大型のノブを回すことで停止～発進までがスムーズに行えます。




電解水洗浄技術「ec-H2Oナノクリーン」、洗剤の併用を可能にした「SEスイッチ」、 バッテリー自動補水装置「スマートフィル」を標準装備 洗浄能力、使い勝手のいずれの部分においてもテナントならではの新技术を盛り込みました

電解水洗浄技術「ec-H2Oナノクリーン」

全世界で7,500社、29,000箇所、累計販売台数69,000台（2014年3月時点）を誇る、テナントカンパニー独自の電解水洗浄技術ec-H2O。この技術をさらに進化、ナノバブルを加えることで洗浄力を向上させたのが新技术「ec-H2Oナノクリーン」です。

マシンに内蔵されたモジュールの中でナノバブルを含んだ電解水を生成。植物油などによる軽度の汚れであれば洗剤を使わずに洗浄効果が期待できます。

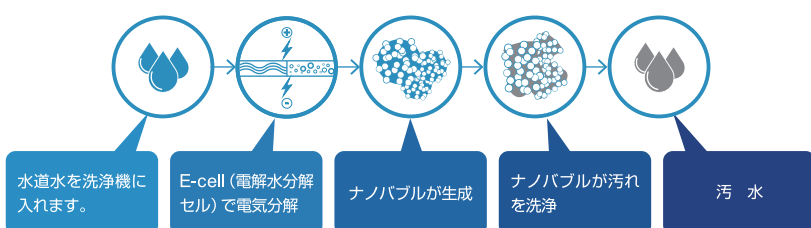

ec-H2Oナノクリーンによるキャンディの溶解実験

（左）水道水（右）ec-H2Oナノクリーン
ec-H2Oナノクリーンの方が汚れを早く溶解させて浮かせる力に優れていると言えます。

世界が認めた安全性


ec-H2Oナノクリーンは以下の認定を受けています。

- ・「残水による転倒の防止」技術（全米フロア協会：NFSI）
- ・「食品工場における残留洗剤によるリスクの軽減」（国際衛生財団：NSF）



SEスイッチ（Severe Environmentスイッチ）

ひどい油汚れなど電解水を使用しても落ちない時に、一時的に洗剤噴霧させる事ができる機能です。専用のタンクに洗剤を原液のまま入れて、コントローラーで希釈率を設定しておけば、マシン側で自動的に希釈、噴霧します。




洗剤を使用したい汚れの時はSEスイッチを押すだけ

バッテリー自動補水装置「スマートフィル」

SMART-FILL™
AUTOMATIC BATTERY WATERING

液入りバッテリーの液面管理、蒸留水の補水といったわずらわしい作業を自動で行います。


使い方はマシン前方にある専用のタンクに蒸留水を入れておくだけ。タンクの水が無くなってきた場合もコントロールパネル上に警告表示が出て、そのまま使用した場合は約10時間後に強制停止してバッテリーが過水状態で使用されることによるバッテリーの性能低下を防ぎます。



プロパネル（オプション）

PRO-PANEL™
LCD TOUCHSCREEN TECHNOLOGY

豊富な表現力で直感的な操作が可能なLCDタッチパネルディスプレイ「プロパネル」







LCDタッチパネル（プロパネル）

大型LCDディスプレイならではの表現力を生かし、ユーザーガイドビデオ、28ヶ国の言語対応などが可能なテナント最新のコントロールデバイスです。

T350 バッテリー式 立乗型スクラバー 主要仕様

寸法図

ヘッドサイズ		20インチ (シングルディスク)	24インチ (デュアルディスク)
洗浄システム			
洗浄幅		510mm	600mm
洗浄液タンク		53L	
洗浄面積 (最大)		2,946㎡/h	3,535㎡/h
洗浄面積 (標準)	通常	2,287㎡/h	2,795㎡/h
	ec-H2O NanoClean™	2,351㎡/h	2,874㎡/h
接地圧 (2段階)		28Kg/41Kg	29Kg/41Kg
ブラシモーター		0.65KW	
ブラシ回転数		215rpm	275rpm
汚水回収システム			
汚水回収タンク容量		70L	
バキュームモーター		0.46KW	
走行システム			
駆動システム		自走式	
速度	(前進)	0〜5.8km/h	
	(後退)	0〜1.8km/h	
タイヤ種類		ノンマーキングタイヤ (グレー) + キャスター	
バッテリー	液入り	6V 220AH/C20 x 4個	
最大稼働時間		2.5〜3.0時間	
消費電力		39.1A	
内蔵型充電器	入出力	(入力) AC 85-265V (出力) DC 24V 13A	
	寸法 (mm)	203 x 142 x 62mm	
寸法			
全長		1,397mm	
全幅	(ボディのみ)	673mm	
	(スクイージー含み)	765mm	793mm
全高		1,245mm	
重量	(バッテリーなし)	222kg	225kg
	(液入バッテリーあり)	334kg	337kg
主な仕様			
ec-H2Oナノクリーン (電解水洗浄技術)		○	
SE (Severe Environment) スイッチ		○	
自動バッテリー補水装置 (スマートフィル)		○	
インスタクリック (Insta-Click™)		○	
新スクイージーアーム		○	
ハイジェニックタンク		○	
タンク内 ゴミ受けトレイ		○	
内蔵型充電器		○	
前進・後退走行システム		○	
緊急停止ボタン		○	
耐油性汚水排水ホース (ポリウレタン製)		○	
静音モード		○	
ゾーンセッティングモード		○ (標準パネルは3ヶ所、プロパネルは4ヶ所可能)	
管理者モード (ロックアウト2系統、ロックアウト無し1系統)		○ (3系統設定可)	
バッテリーインジケーター		○	
安全関連			
ノイズレベル (標準)		63.7dBA	64.5dBA
ノイズレベル (静音モード時)		59.7dBA	61.3dBA
オプション			
プロパネル (Pro Panel™)		○	
オペレーターログイン		○	
多言語対応		○	
スタートアップビデオディスプレイ		○	
トレーニングビデオディスプレイ		○	

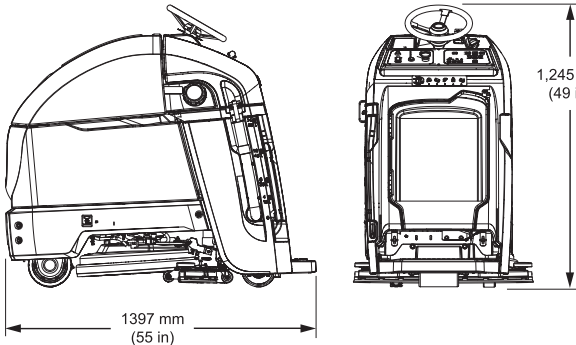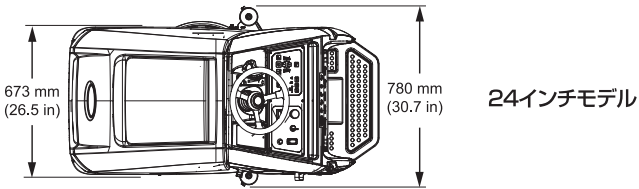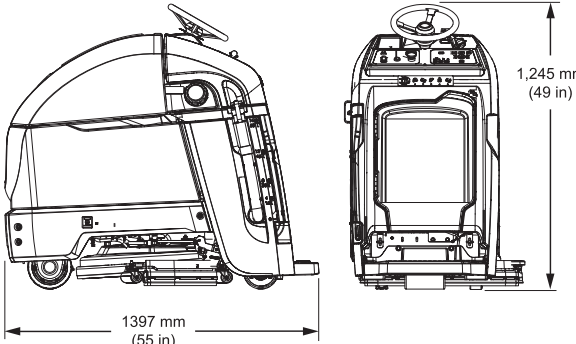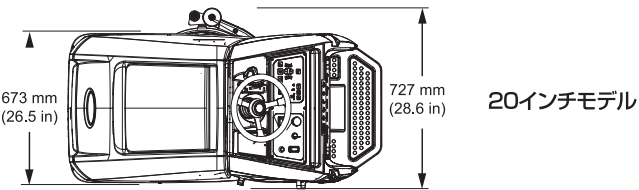

「テナント純正サービスをご利用ください」

テナントカンパニージャパンでは修理時の部品代や交換用バッテリーなどが無償になる「テナントメンテナンス プレミアムパック」をはじめ、様々な点検プログラムをご用意しております。
専門のトレーニングを受けたテナントのサービス員による定期点検サービスですの
でマシンを常にベストのコンディションでご使用いただけます。
マシン購入時のみ加入できる点検プログラムもありますので、ぜひ併せてご検討ください。

*お取扱いをしていない代理店もございます。詳しくは代理店にお問い合わせください。



- ※ テナント製品は本体は1年間、タンクおよびホッパーは5年間の保証付きです。
個別の保証条件はお問い合わせください。
- ※ 機器の取扱いおよびメンテナンスについては取扱説明書をよくお読みください。
- ※ カタログの仕様は、設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。

株式会社テナントカンパニージャパン

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階
TEL:045-640-5590 FAX:045-640-5604
E-mail: tcjbmktg@tenantco.com
URL: http://www.tenant.co.jp

■販売代理店

1.069.001.ap.jp

MAR2018(KA)