



创建一个更清洁、更安全、更健康的世界。
CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.

采用TENNANTTRUE® 零配件及相关服务，进一步优化清洁性能

- TENNANTTRUE® 零部件可以减少返工率。降低劳动及安全成本。
- 选择自坦能工厂培训的服务网络人员，确保最佳清洁效果。
- 将TENNANTTRUE® 零部件及服务计划与设备的购买作捆绑处理，从而简化预算制定。

T350 站立驾驶式洗地机

	20 IN / 500 MM 单盘刷	24 IN / 600 MM 双盘刷
刷盘悬挂方式	Insta-Click™磁力刷头系统	
行进速度		
最大前进/洗地速度	3.6 mph (5.8 km/h)	
最大后退速度	1.1 mph (1.8 km/h)	
每小时最大清洁面积		
理论最大值	31,680 ft² (2,946 m²)	38,016 ft² (3,535 m²)
传统清洁方式 - 实际运用	24,588 ft² (2,287 m²)	30,052ft² (2,795 m²)
ec-H2O NanoClean® - 实际运用	25,284 ft² (2,351 m²)	30,903 ft² (2,874 m²)
控制面板		
Pro-Membrane™按键操控	标配	
Pro-Panel® LCD液晶触控面板	选配	
刷子/百洁垫驱动系统		
清洁宽度	20 in / 500 mm	24 in / 600 mm
刷子/百洁垫转速	215 rpm	275 rpm
刷子/百洁垫对地压力	62 & 90 lbs (28 & 41 kg)	64 & 91 lbs (29 & 41 kg)
驱动马达	24V 直流, 0.87 HP / 0.65 kW	
清水/污水系统		
清水箱容积	14.1 gal (53 L)	
污水箱容积	18.4 gal (70 L)	
驱动马达	24 V 直流, 0.64 HP / 0.48 kW	
真空马达	24 V 直流, 0.62 HP / 0.46 kW	
污水举升高度	42 in (1,067 mm)	
清洁技术		
传统清洁方式	标配	
ec-H2O NanoClean® 电解水纳米微泡清洁技术	选配	
传统清洁模式水流	0.15 / 0.35 / 0.50 加仑每分	0.57 / 1.32 / 1.89 升每分
ec-H2O NanoClean® 电解水纳米微泡清洁技术水流	0.12 / 0.25 / 0.35 加仑每分	0.45 / 0.95 / 1.32 升每分
电瓶系统		
系统电压 / 电瓶数量	24 伏特 / 4个	
电瓶	240 AH湿电瓶	
	可选: 密封220AH AGM免维护电瓶	
外置充电器	Yes	Yes
操作者听到的系统噪音级别**		
标准 - dBA	63.7	64.5
Quiet-Mode™安静模式 - dBA	59.7	61.3
设备规格及重量		
设备整体宽度（包括吸水扒）	30.1” / 765 mm	31.2” / 793 mm
长 X 宽 X 高	55 X 26.5 X 49 Inches 1,397 X 673 X 1,245 mm	
净重 (不含电瓶)	490 lbs / 222 kg	495 lbs / 225 kg
重量 (包括电瓶)	725 lbs / 329 kg	730 lbs / 331 kg
质保信息		
请向当地销售获取相关信息。 规格如有变动，恕不另行通知		
最大清洗时间基于不间断洗地作业测得。 *设备噪音水平基于ISO11201噪声压力测试标准，该标准由美国清洁设备制造商协会（AACEM）以及OSHA推荐		

EQUIPMENT



T350

站立驾驶式洗地机

提供高性能清洁体验与清洁效果，同时为您的保洁工作降低清洁成本



ec-H2O NanoClean™技术由国家地面安全研究所
NFSI (National Floor Safty Institute) 认证



ec-H2O NanoClean™电解水纳米微泡技术为NSF国际注册

眼见为实
SEEING IS BELIEVING

如需产品演示或更多产品信息，请与我们联系。
服务热线：400 820 0885
网 址：www.tennantco.com.cn
邮 箱：tennantchina@tennantco.com

1.069.001.ap.cn T350 手册 11/17

© 2015 坦能商标和其他带“*”的商标均是坦能公司的注册商标，其产品的销售和服务通过坦能的销售和服务公司以及经销商进行。

坦能清洁系统设备（上海）有限公司
地址：上海市青浦区白鹤镇漕盈路3777号1幢(201712)
电话：(8621) 6700 8000
传真：(8621) 6700 8006

坦能北京分公司
地址：北京市朝阳区高碑店高井文化园南广场1号楼西区(100123)
电话：(8610) 8579 5990
传真：(8610) 8576 0990

坦能广州分公司
地址：广州市天河区员村四横路128号红专厂艺术生活区F12B(510655)
电话：(8620) 3703 9887
传真：(8620) 3703 9820

坦能成都分公司
地址：成都市锦江区南三环路三段238号(610023)
电话：(8628) 8671 7119
传真：(8628) 8671 7303




请扫描关注坦能最新动态



通过ISO 9001:2008
质量管理体系认证

信心来自为清洁需求量身定制的清洁设备

T350 提供同级别
洗地设备中杰出的清洁效率

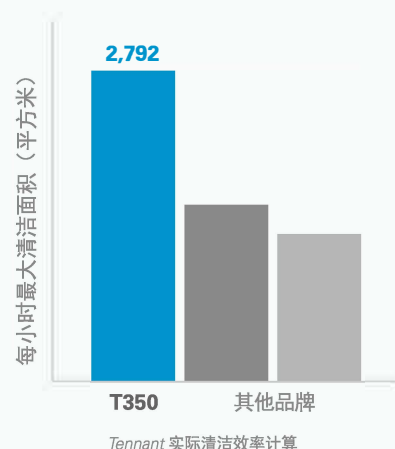

降低清洁成本

- 每小时可清洗高达2800平方米面积的硬质地面，高效而不损伤地面；
- 最大化设备寿命，来自于坚固耐用的设计、部件易于触及的机制以及现成的零件和耗材储备；
- 最大化设备使用率，来自于最长94分钟的设备清水、污水循环周期以及最长4小时的电瓶放电时长；
- 简单化设备培训，提升效率，设备为操作者提供机载设备介绍；
- 最大程度避免二次清洁作业，使用可选的ec-H₂O NanoClean® 电解水纳米微泡清洁技术以及可选的Severe Environment™ 恶劣环境清洁技术进行清洁。



提升健康与安全

- 减少打滑与摔倒的风险，先进的吸水扒设计确保了污水的高效率回收；
- 保证操作者的操控体验，人体工学站立驾驶式设计，配合易用的转向与设备控制方案。



提升场馆形象

- 确保一致的清洁效果，使用可编程的Zone Settings™ 区域设置来减少操作者针对不同地面材质设置设备工作状态的依赖，从而实现无论何种地面材质或不同的操作者驾驶设备都能取得一致的清洁效果；
- 集成日间清洁，标配的Quiet-Mode™ 安静模式洗地，可将设备的工作噪音级别降至59.7 dBA；
- 清洁不同类型的硬质地面，包括带有涂层或灌浆瓷砖等材质，使用设备解除的对地压力设置以及多种百洁垫或刷子选择来完成对不同地面材质的清洁作业。



最小化环境影响

- 减少清洁用水的使用，ec-H₂O NanoClean® 电解水纳米微泡清洁技术最多可节约70%的清洁用水

T350

加大的污水箱门
让污水箱清洁更
简单

为站立驾驶操作者设计的人体
工学直观控制面板

14.1 加仑 (53 L) 的大容
量清水箱可延长设备的
洗地作业时间

清水箱注水口集成了水管
卡子，操作者向水箱注水
更加方便

设备上的操作员踏板可
最小化操作者的疲劳

设计先进的吸水扒带有快速释
放功能，在高效回收污水的同
时简化了胶条维护和更换作业

Insta-Click™ 磁力刷头系统及
针盘，让配件的安装与拆卸过
程更加便捷

坦能创新及独有清洁技术

SMART-FILL™ 电瓶智能补液系统

Smart-Fill™ 电瓶智能补液系统的应用可以免去设备电瓶的日常维护：检查、开启补液口、补充电解液等操作，设备维护更加安全与简单。

PRO-PANEL® LCD触摸屏控制系统

通过操作者ID登陆、根据需求的机载设备延时视频以及可以自定义定制的Zone Settings™ 区域设置，Pro-Panel® LCD触摸屏控制系统可以控制设备按照设定实现预期的清洁效果。

ec-H₂O® NanoClean

ec-H₂O NanoClean® 电解水纳米微泡清洁技术是将清洁用水电解成数以万计的纳米级清洁微泡的创新清洁技术，使得清洁作业更加高效和环保，由于免去了化学清洁剂的使用，节省了清洁成本并提升了作业的安全，与传统的清洁方式相比，降低了清洁作业对环境的影响。*

*ec-H₂O NanoClean® 电解水纳米微泡清洁技术并不适用于所有类型的污渍清洁，如一些高脂肪与工业油脂的作业场地，基于不同类型的油脂，可能仍需使用化学清洁剂。