



# T391

## Récreuse à commande arrière de taille moyenne

### Productive et facile à utiliser

Le modèle T391 offre une expérience de nettoyage fiable et productive. Nettoyez plus efficacement avec la large tête de récurage et la grande capacité du réservoir; un panneau de commande simple à utiliser, une conception confortable et ergonomique ainsi qu'un fonctionnement facile.


### Technologies proposées



Technologie ec-H2O NanoClean®



Technologie au lithium-ion

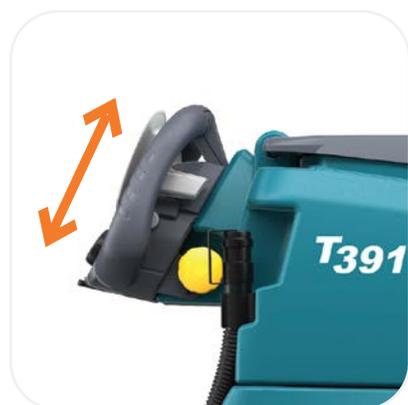

**Confort et manœuvrabilité facile** Optimisez le confort de l'opérateur avec une excellente maniabilité et des commandes réglables.



**Nettoyage fiable** Optimisez la performance et l'efficacité de nettoyage avec la tête de récurage autonivelante et l'entraînement autotracté.



**Amélioration de la productivité** Effectuez plus de nettoyage par rapport aux récreuses plus petites grâce à une large voie de récurage et un réservoir de solution de grande capacité.

# À l'intérieur du modèle T391

- 1. Formation simplifiée de l'opérateur** grâce à des paramètres de nettoyage préprogrammés faciles à utiliser.
- 2. Consultez les renseignements utiles sur la machine** grâce à un grand écran ACL intuitif en 13 langues.
- 3. Entretien quotidien simple** avec ouverture du réservoir de récupération de grande taille pour assurer un accès complet et une excellente visibilité.
- 4. Gardez les planchers secs** en récupérant l'eau grâce au moteur d'aspiration à 2 étapes et aux lames Linatex® standard.
- 5. Système de changement de brosse/tampon simplifié**, sans contact et sans outil.
- 6. Entretien quotidien facile** avec des points de contact de couleur jaune pour réduire les pannes.



## Spécifications du T391

CARACTÉRISTIQUE	DONNÉES TECHNIQUES	
Largeur de nettoyage	28 po / 700 mm	32 po / 800 mm
Productivité maximale théorique (par heure)	40 139 pi <sup>2</sup> /h / 3 729 m <sup>2</sup> /h	47 953 pi <sup>2</sup> /h / 4 455 m <sup>2</sup> /h
Vitesse maximale	4,3 mi/h / 6,9 km/h	
Élévation/abaissement de la tête de récurage	manuel(le)	
Vitesse de la brosse/du tampon	220 tr/min	
Pression des brosses et des tampons	52 lb / 23,6 kg	71 lb / 32,2 kg
Capacité du réservoir de solution	18,5 gal / 70 L	
Capacité du réservoir de récupération	18,5 gal / 70 L	
Autonomie de la batterie, durée maximale en heures*	L-ion 90AH: 2,0 h   Humide 130AH: 2,6 h   AGM 140AH: 2,8 h	L-ion 90AH: 2,0 h   Humide 130AH: 2,4 h   AGM 140AH: 2,6 h
Tension de la batterie	24 volts	
Dimensions (L x l x H)	51,1 x 33,2 x 40,7 po / 1 298 x 843 x 1 034 mm	52,2 x 33,2 x 40,7 po / 1 326 x 843 x 1 034 mm
Largeur de la raclette	33,2 po / 843,3 mm	
Poids (avec les batteries les plus lourdes)	388,5 lb / 176,2 kg	419,3 lb / 190,2 kg
Niveau de bruit en mode ECO (dans l'oreille de l'opérateur)**	56 dB	

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

\* Les temps d'exécution sont basés sur des temps de récurage continus.

\*\* Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, téléphonez au **+1 800 553-8033**, ou envoyez un message courriel à l'adresse suivante : **info@tennantco.com**

### Tennant Company

10400 Clean Street  
Eden Prairie, MN 55344-2650 USA

Canada / États-Unis : +1 800 553-8033  
Au Québec : +1 800 361-9050  
À l'étranger : +1 763 540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com