



# T600

## Récurveuse à plancher industrielle

Obtenez une performance de nettoyage et une fiabilité exceptionnelles, même dans les environnements les plus difficiles.

### Available technologies



ec-H2O NanoClean®



Pro-Membrane™  
or Pro-Panel™



Gestionnaire d'actifs IRIS®




Remplissage automatique des batteries Smart-Fill™



Source d'alimentation par batterie à grande capacité

# Productive et polyvalente

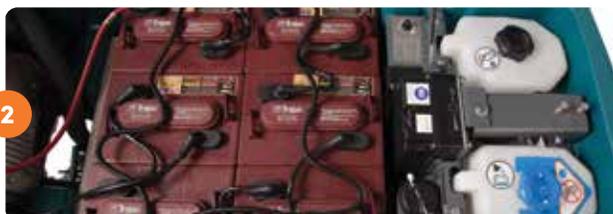

## 1. Plateau à débris jaune

Empêche la machine de s'obstruer.

## 2. Productivité accrue

Maximisez l'autonomie de la batterie et prolongez la durée de fonctionnement grâce au système de remplissage de batterie Smart-Fill™ en option.

## 3. Siphon en P intégré

Élimination quasi-totale des gouttes du tube de drainage du compartiment à eau après le nettoyage.

## 4. Quiet-Mode™

Réduit le niveau de bruit aussi bas que 62 dBA pour un nettoyage de jour facile et sans interruption. Idéal pour le nettoyage dans les centres de santé, dans les établissements scolaires et universitaires et dans les bureaux.

## 5. Formation sur demande

Les ressources de l'écran ACL Pro-Panel® en option comprennent des vidéos d'entretien et d'information en 28 langues.

## 6. Technologie Diamabrush™

Redonnez aux planchers couverts de saleté et de crasse une apparence neuve grâce aux outils Diamabrush optionnels.

## Obtenez la performance dont vous avez besoin

Les réceuses T600 ont plusieurs types de tête de machine qui s'adaptent à vos applications de nettoyage et optimisent la performance de nettoyage pour des zones précises.



**Cylindrique:**  
28 in / 700 mm et  
32 in / 800 mm



**Orbitale:**  
28 in / 700 mm



**Disque double:**  
28 in / 700 mm et  
32 in / 800 mm et  
36 in / 900 mm

# À l'intérieur du modèle **T600**



## 1. Simplifie la formation de l'opérateur

Des commandes faciles à comprendre, y compris une barre de contrôle de la vitesse variable, un bouton de propulsion et un réglage de la vitesse, le tout à portée de main.

## 2. Tuyau de récupération

Le tuyau de récupération de type pincement aide à contrôler le débit de l'eau sale.

## 3. Recharge pratique

Rechargez n'importe où grâce au chargeur intégré pratique.

## 4. Raclette actionnée au pied

Abaissez et soulevez facilement et de manière ergonomique la raclette actionnée au pied.

## 5. Points de contact jaunes

Gagnez du temps et assurez un entretien rapide et adéquat grâce aux points de contact jaunes.

## 6. Tube de vidange

Contrôlez de manière sûre l'élimination de l'excès de fluides par le tube de vidange du compartiment de la batterie.

## 7. Accès facile

L'accès facile à la cuve du filtre de solution permet un nettoyage rapide et simple.

## 8. Pneus remplis de mousse ou pneumatique

Améliorez la traction avec des pneus offrant une meilleure adhérence.

## 9. Poussoirs jaunes carriage return

Enlevez facilement les brosses de tête de récurage grâce au poussoirs jaunes.

# Spécifications du modèle T600

|   | DISQUE DOUBLE  |  |  | CYLINDRIQUE  |  | ORBITALE   |
|---|--|--|--|--|--|--|
|   | 28 PO/700 MM   | 32 PO/800 MM   | 36 PO/900 MM   | 28 PO/700 MM   | 32 PO/800 MM   | 28 PO/700 MM   |
| Couverture estimée* – Conventionnel                   | 24 005 ft <sup>2</sup> /h<br>2 230 m <sup>2</sup> /h   | 27 698 pi <sup>2</sup> /h<br>2 573 m <sup>2</sup> /h | 31 391 pi <sup>2</sup> /h<br>2 916 m <sup>2</sup> /h | 24 005 ft <sup>2</sup> /h<br>2 230 m <sup>2</sup> /h | 27 698 pi <sup>2</sup> /h<br>2 573 m <sup>2</sup> /h | 24 005 ft <sup>2</sup> /h<br>2 230 m <sup>2</sup> /h |
| Couverture estimative* – ec-H2O NanoClean®            | 28 863 pi <sup>2</sup> /h<br>2 681 m <sup>2</sup> /h   | 33 304 pi <sup>2</sup> /h<br>3 094 m <sup>2</sup> /h | 34 964 pi <sup>2</sup> /h<br>3 248 m <sup>2</sup> /h | 28 863 pi <sup>2</sup> /h<br>2 681 m <sup>2</sup> /h | 33 304 pi <sup>2</sup> /h<br>3 094 m <sup>2</sup> /h | 28 863 pi <sup>2</sup> /h<br>2 681 m <sup>2</sup> /h |
| Moteur de récurage                                    | 2 x 36 V c.c., 1,0 hp/0,75 kW  |  |  | 2 x 36 V c.c., 0,9 hp/0,67 kW                        |  | 1 x 36 V c.c.,<br>0,75 hp/0,56 kW                    |
| Régime de la brosse ou du tampon                      | 300 tr/min   |  |  | 760 tr/min   |  | 2 200 tr/min   |
| Pression de la brosse ou du tampon                    | 100, 150, 200 lb/<br>45, 68, 90 kg   | 100, 150, 200, 300 lb/<br>45, 68, 90, 136 kg         | 100, 150, 200 lb/<br>45, 68, 90 kg                   | 50, 70, 90 lb/23, 32, 41 kg                          |  | 105, 135, 170 lb/48, 61, 77 kg                       |
| Capacité du réservoir de solution                     | 32 gal/121 L   |  |  | 32 gal/121 L   |  | 32 gal/121 L   |
| Capacité du réservoir de récupération                 | 37 gal/140 L   |  |  | 37 gal/140 L   |  | 37 gal/140 L   |
| Moteur d'aspiration                                   | 36 V c.c., 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A   |  |  | 36 V c.c., 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A                   |  | 36 V c.c., 0,75 hp/0,56 kW,<br>15,6 A                |
| Élévation d'eau d'aspiration                          | 50 po/1 270 mm   |  |  | 50 po/1 270 mm                                       |  | 50 po/1 270 mm                                       |
| Tension du système                                    | 36 volts   |  |  | 36 volts   |  | 36 volts   |
| Autonomie de la batterie (durée maximale en heures)** | 5,4  | 5,3  | 5,3  | 6,9  | 6,1  | 6,5  |
| Battery run time (up to hours)**                      | 5.4  | 5.3  | 5.3  | 6.9  | 6.1  | 6.5  |
| Ensembles des options de batterie                     | À l'électrolyte 240 Ah   À l'électrolyte 360 Ah<br>210 AH Plaque mince de plomb pur (TPPL) ***** |  |  |  |  |  |
| Longueur x largeur x hauteur                          | 63,7 x 30,1 x 43,6 po<br>1 617 x 764 x 1 107 mm  | 65,8 x 33,7 x 43,6 po<br>1 617 X 856 X 1 107 mm      | 69,3 x 37,6 x 43,6 po<br>1 761 X 955 X 1 107 mm      | 64,4 x 31,2 x 43,6 po<br>1 637 x 792 x 1 107 mm      | 64,4 x 35,1 x 43,6 po<br>1 637 x 892 x 1 107 mm      | 62,6 x 29,4 x 43,6 po<br>1 590 X 746 X 1 107 mm      |
| Poids (avec les batteries)                            | 1 033 lb/470 kg  | 1 036 lb/471 kg                                      | 1 040 lb/473 kg                                      | 1 049 lb/477 kg                                      | 1 052 lb/478 kg                                      | 1 059 lb/481 kg                                      |
| Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)***    | 69,5 dBA   |  |  | 69,2 dBA   |  | 69,5 dBA   |
| Quiet-Mode (dans l'oreille de l'opérateur)***         | 62,2 dBA   |  |  | 62,2 dBA   |  | 62,3 dBA   |

T600\*\*\*\*\* – Approbations (États-Unis/Canada uniquement) – Listé ETL pour UL 583 type E



La technologie ec-H2O NanoClean® est certifiée par le (National Floor Safety Institute)



La technologie ec-H2O NanoClean est enregistrée par le NSF International

\*Les taux de couverture estimés utilisent les normes de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide 2014 ISSA 612 Cleaning Times & Tasks.

\*\*Les temps de fonctionnement maximaux sont basés sur les temps de récurage continus, les batteries 360 Ah, la pression descendante basse et l'ec-H2O désactivé.

\*\*\* Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

\*\*\*\*\*Ne comprend pas - options ec-H2O NanoClean ou Smart-Fill.

\*\*\*\*\* Disponible aux É.-U. et au Canada seulement.

## Tennant – Révolutionne l'approche du nettoyage

Tennant vise à devenir un chef de file international dans le domaine du nettoyage durable, permettant à ses clients de créer un monde plus propre, plus sécuritaire et plus sain. Notre société crée des solutions qui révolutionnent l'approche du nettoyage.



### Nous sommes là où vous êtes

Tennant possède la plus grande organisation de vente et de service direct de l'industrie et un réseau efficace de distributeurs autorisés dans le monde entier.



### Achat, crédit-bail et location

Nous proposons des options flexibles pour que vous puissiez vous procurer les machines dont vous avez besoin.



### Solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en matière de nettoyage, Tennant propose un grand nombre d'équipements de grande qualité pour vous aider à augmenter votre rendement en nettoyage.



### TennantTrue®

Optimisez la performance de l'équipement et protégez votre investissement avec les pièces et le service TennantTrue®.

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le **1 800 553-8033** ou écrivez à **info@tennantco.com**

### Tennant Company

10400 Clean Street  
Eden Prairie, MN 55344-2650, USA

USA/Canada: +1.800.553.8033

Quebec: +1.800.361.9050

Overseas: +1.763.540.1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com