

A CRIAR UM MUNDO
MAIS LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL.

EQUIPAMENTO




6100

AUTO-VARREDORA DE CONDUTOR
APEADO, ALIMENTADA A BATERIAS

- Recolhe eficazmente pó e detritos, com um varrimento de uma só passagem
- Excelentes linhas de visão e magnífica manobrabilidade, mesmo em espaços limitados
- Reduz os custos de manutenção e de reparação, com peças e engenharia de alta qualidade

A AUTO-VARREDORA 6100 FORNECE VERSÁTIL PERFORMANCE E MANOBRABILIDADE

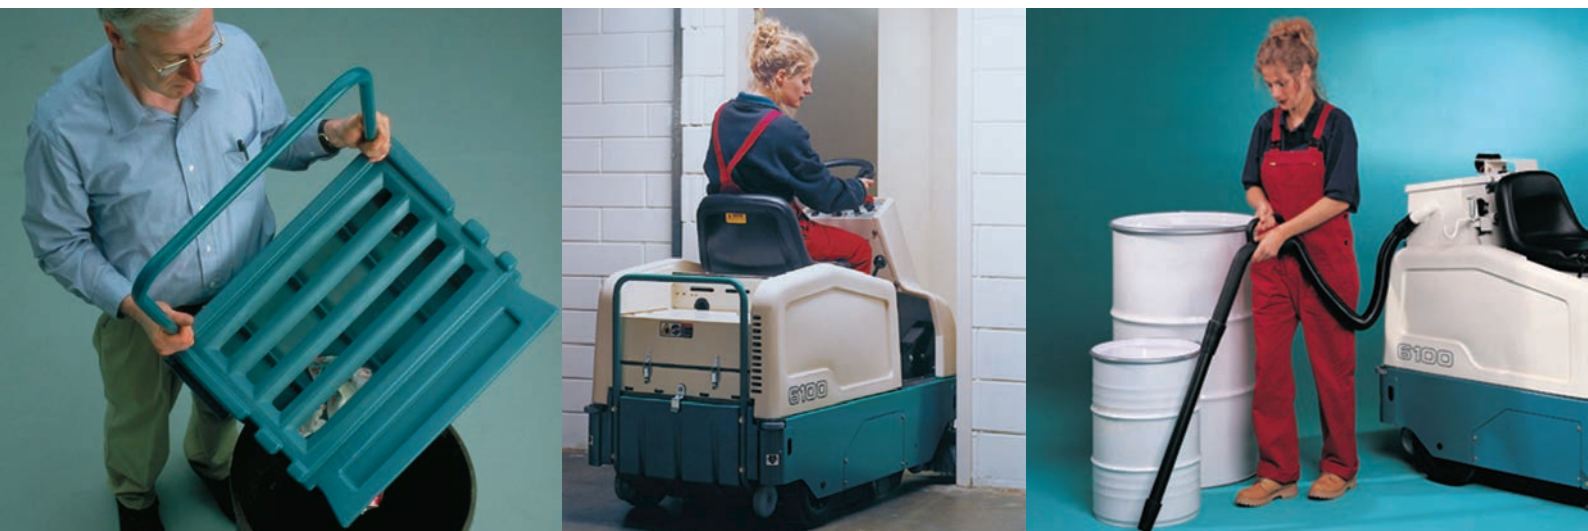

Com a engenharia de qualidade e sua bateria eficaz, a 6100 proporciona uma operação praticamente contínua numa grande variedade de pisos. A limpeza eficaz com uma só passagem, ao mesmo tempo que a máquina é facilmente manobrada em espaços limitados, aumenta a produtividade.

GARANTIA DE DURABILIDADE SEM PREOCUPAÇÕES

A sólida estrutura de aço, o sistema de lubrificação hidráulica e as mudanças de escova sem-ferramentas, mantêm a 6100 em funcionamento - aumentando o tempo de funcionamento da máquina .

VARRIMENTO E CONTROLE DE PÓ LÍDERES DO SECTOR


Esta varredora, extremamente versátil, limpa uma variedade das superfícies, desde betão liso a pisos terminados - mesmo alcatifas. Além disso, a 6100 reduz o tempo de limpeza e o pó existente na atmosfera, com o patenteado sistema de vibração do filtroVCS®.

FÁCIL UTILIZAÇÃO AUMENTA A PRODUTIVIDADE

Graças às excelentes linhas de visão da máquina e controles fáceis de usar, os operadores manobram a 6100 com total segurança - mesmo através de entradas e outros espaços limitados. O depósito de fácil deslizamento possui uma pega e grandes rodas embutidas, para uma rápida e fácil remoção.

NO INTERIOR DA

6100

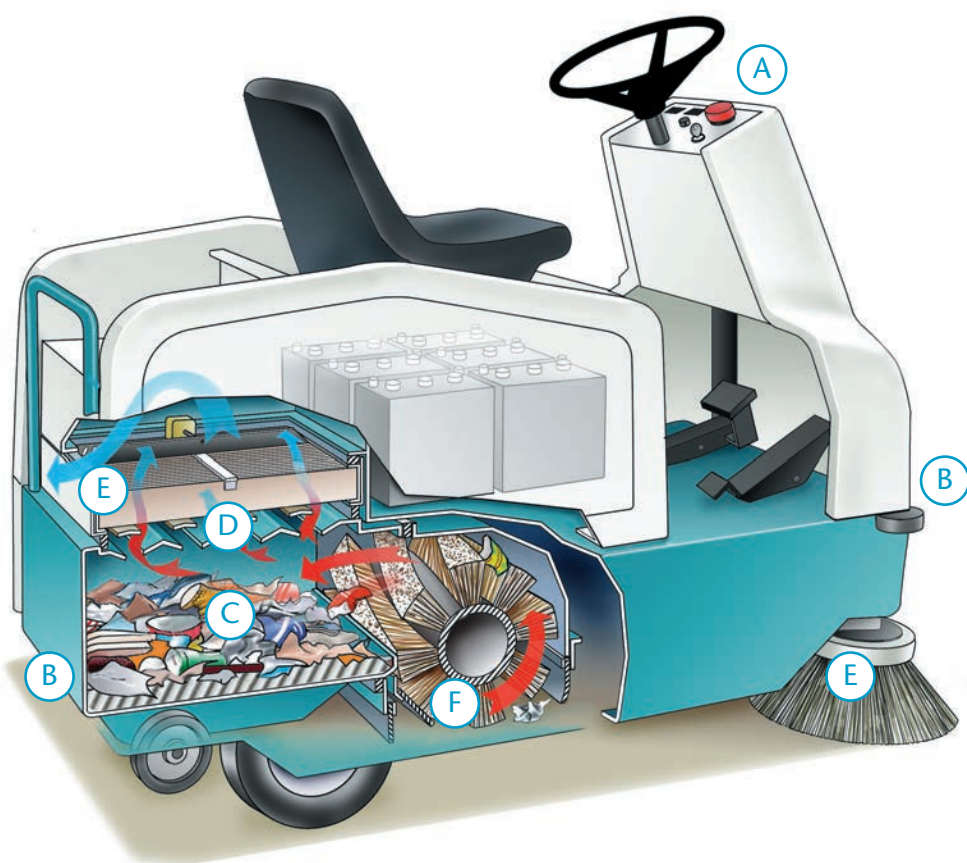

FORNECENDO VERSATILIDADE E ACESSIBILIDADE

A estrutura pequena e manobrável da 6100 permite-lhe mover-se facilmente através da maioria das entradas, espaços congestionados e em elevadores.

- A** Movimente-se com rapidez e segurança em espaços congestionados com linhas de visão de 360 graus e a máxima manobrabilidade.
- B** Proteja as instalações e equipamentos, bem como a sua varredora, com o pára-choque traseiro e os cantos de rolo.
- C** O depósito de plástico roto-moldado Duramer™, com quatro lados, aumenta o espaço de tempo entre o despejo de detritos e garante a inexistência de corrosão do depósito.

- D** Com o filtro Perma™, diminua o fluxo de ar poeirento e previna que o pó e humidade atinjam o filtro de painel.
- E** Simplifique a manutenção com a troca de escova e de filtros sem necessitar de ferramentas.
- F** Mantenha o máximo poder de limpeza, com a patenteada cavidade da escova AutoAdjust™ que ajusta automaticamente quando as cerdas encurtam.

OPÇÕES ACONSELHÁVEIS

Pavimentos com e sem tratamento

Escolha o pacote de cuidado de alcatifas e utilize a 6100 para limpar uma grande variedade de superfícies, incluindo azulejos, alcatifas e muito mais.

Aumente a produtividade

Escovas laterais duplas aumentam o alcance de varrimento da máquina, para limpar mais espaço em menos tempo.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSUMÍVEIS E PEÇAS ORIGINAIS TENNANT COMPANY

Oferta de Assistência Técnica Tennant

- Maximiza a segurança, produtividade e disponibilidade
- Controle e proteja o seu investimento e reduza o custo total de propriedade
- Beneficie de mais de 200 profissionais de assistência técnica em toda a Europa, formados em fábricas da Tennant

Peças e consumíveis Tennant

- Utilize o seu equipamento com confiança
- Beneficie de anos de funcionamento sem preocupações

Soluções de limpeza Tennant

- Aumente os seus objectivos de limpeza sustentável
- Selecione as vantagens sustentáveis que a sua empresa deseja

AUTO-VARREDORA DE CONDUTOR APEADO, ALIMENTADA A BATERIAS 6100

SISTEMA DE VARRIMENTO

Faixa de limpeza	
Uma escova lateral	760 mm
Duas escovas laterais	970 mm
Escova principal	
Comprimento da escova principal (tubular)	560 mm
Suporte da escova principal	Cinto
Mudança da escova principal	Sem ferramentas
Diâmetro da escova lateral	410 mm
Depósito de detritos	
Capacidade volumétrica	85 L
Capacidade de carga	91 kg

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

Área de filtragem	3,1 m ²
Velocidade da turbina de aspiração	4.375 rpm

SISTEMA DE TRACÇÃO

Pacote de bateria (36 V)	220 Ah
Motor de tracção	0,56 kW
Velocidade de tracção dianteira (variável até)	8 km/h
Velocidade de tracção traseira (variável até)	4,8 km/h
Gradiabilidade	
Depósito cheio	14,1%
Depósito vazio	17,6%

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento	1.520 mm
Largura	810 mm
Altura	1.180 mm
Peso (líquido)	281 kg
Peso (Bateria com 220 Ah)	503 kg
Raio de viragem mínimo	1.830 mm

GARANTIA

24 meses (ou 2.000 horas de funcionamento) em determinadas peças e 12 meses (ou 1.000 horas de funcionamento) na mão de obra, consoante o que ocorrer primeiro, excluindo os consumíveis.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

VER PARA CRER

*Se desejar uma demonstração
ou informações adicionais
contacte-nos:*

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOCIEDADE UNIPessoal, LDA
Estrada de Albarraque
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI
Armazém O
2710-144, Sintra, Portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (Fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
Fax: +351 21 9243579
E-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com