



REINVENTA IL MODO DI PULIRE IL MONDO



# S10

## Spazzatrice uomo a terra industriale

Pulisci in angoli ristretti e ampi spazi aperti con la spazzatrice uomo a terra Tennant S10. Questa spazzatrice compatta per impieghi gravosi è progettata per pulire anche negli ambienti industriali più difficili. Il sistema di filtraggio HEPA opzionale è la soluzione ideale per gestire più facilmente la polvere di silice.\*



**La spazzatrice S10 è dotata di due potenti batterie** per prestazioni durature senza emissione di fumi.



**Costi di manutenzione ridotti** grazie a un design resistente, a prova di corrosione, dotato di un paraurti avvolgente che protegge sia la macchina sia la tua struttura.




**Le funzionalità di marcia avanti e indietro completamente variabili** garantiscono una facile manovrabilità, in qualsiasi direzione, mentre l'impugnatura ergonomica assicura assoluto comfort all'operatore.

\*Disponibile in aree geografiche selezionate

# La spazzatrice uomo a terra industriale **S10**

- 1. Tramoggia rifiuti in acciaio di elevata capacità:** la tramoggia può contenere fino a 68 kg, 79 l di rifiuti.
- 2. Filtraggio standard della polvere: il filtro a pannello da 4,6 m<sup>2</sup>** cattura la polvere fino a 3 micron con un'efficienza del 99%.
- 3. Scuotitore meccanico del filtro:** tramite masse eccentriche, con timer automatico.
- 4. Caricabatterie integrato:** si collega alla presa standard da 110 V. Cambio batteria facile e accessibile.
- 5. Impugnatura ergonomica:** progettata per il massimo controllo e comfort. Altezza regolabile con tre impostazioni (sono necessari semplici attrezzi).

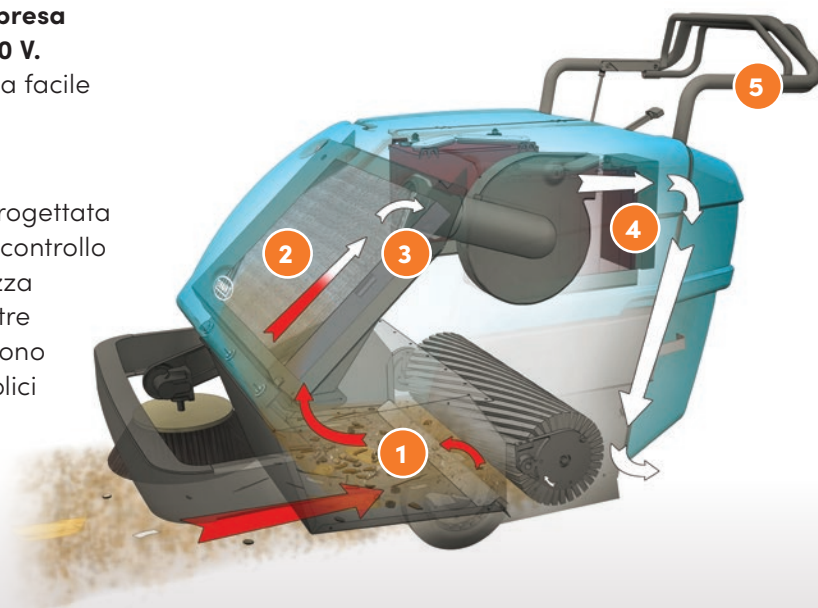

## Dati tecnici **S10**

| CARATTERISTICHE                                                                                      | DATI TECNICI                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pista di pulizia                                                                                     | 860 mm                                                               |
| Lunghezza spazzola principale (tubolare)                                                             | 660 mm                                                               |
| Diametro spazzola laterale (disco)                                                                   | 430 mm                                                               |
| Tramoggia rifiuti: capacità volumetrica   capacità peso                                              | 79 l   68 kg                                                         |
| Tipo batteria                                                                                        | Sistema a 24 V, (2) 12 V, 155 Ah                                     |
| Motore                                                                                               | 0,75 kW                                                              |
| Velocità avanzamento (variabile)                                                                     | 4,7 km/h                                                             |
| Velocità retromarcia (variabile)                                                                     | 4,7 km/h                                                             |
| Pendenza: tramoggia piena   tramoggia vuota                                                          | 5 gradi/8,75%   7 gradi/12,2%                                        |
| Area del filtro                                                                                      | 4,6 m <sup>2</sup>                                                   |
| Meccanismo di scuotimento                                                                            | Con timer automatico                                                 |
| Ventola aspirazione: motore   velocità   diametro                                                    | 0,75 kW   2.000 giri/min   230 mm                                    |
| Lunghezza                                                                                            | 1.600 mm                                                             |
| Larghezza                                                                                            | 925 mm                                                               |
| Altezza: impugnatura nella posizione più bassa   nella posizione centrale   nella posizione più alta | 940 mm   1.000 mm   1.070 mm                                         |
| Peso                                                                                                 | 272 kg                                                               |
| Raggio minimo di sterzata                                                                            | 1.730 mm                                                             |
| Emissioni sonore (all'orecchio dell'operatore)                                                       | 73 dBA                                                               |
| Garanzia                                                                                             | Per informazioni sulla garanzia, rivolgersi al rappresentante locale |

*I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.*

Per una dimostrazione o ulteriori informazioni,  
inviare un'e-mail a [info.italy@tenantco.com](mailto:info.italy@tenantco.com)