

5700

高い堅牢性と洗浄力を兼ね備えた
国内最大級の歩行型スクラバー

バッテリー式歩行型スクラバー 5700



歩行型、最高クラスの洗浄能力

- ・歩行型としては、弊社最大級、乗車型に匹敵する91Kg(ディスクモデル)、41Kg(シリンダーモデル)の高い接地圧で効果的に洗浄

高い生産性

- ・洗浄ヘッドは平滑な床面用のディスクタイプと、目地、凹凸のある床面用のシリンダータイプの2種類で、製造工場ライン、倉庫、大型商業施設など多様な清掃環境に対応
- ・ゴミ、ホコリをホッパー(8L)に落とし清掃・洗浄が同時に行えるプリスweep機能(シリンダータイプのみ)

簡単操作と安全性に配慮

- ・絵表示によるわかりやすいパネル操作
- ・FaST[®]システムは洗浄後の乾燥を早め、歩行者、作業者の安全をさらに向上



Recycled for
Extended Scrubbing

FaST[®] システムとは：

濃縮洗剤の「泡」で床を洗浄するため、洗剤使用量を最大90%、洗浄水使用量70%を削減し、さらに環境負荷を減らします。



FaST[®] は、『すべり・転倒事故防止製品』として全米フロア安全管理協会(NFSI)に認定された床洗浄システムです。



NSFインターナショナル

FaST[®] はカテゴリーA1において認証されており、食品関連の製造設備の周辺および施設内での使用も認められています。


ESリサイクルシステムとは：

洗浄液をリサイクルすることにより、給排水無しで、2.5時間の連続作業時間を実現。「時間」「洗剤」「水」を節約します。

		5700 ディスクタイプ			5700 シリンダータイプ		
洗浄能力							
洗浄幅		700mm	800mm	900mm	700mm	800mm	900mm
パッド径 (ディスクタイプ)		14インチ x 2個	16インチ x 2個	18インチ x 2個	-	-	-
ブラシ長さ (シリンダータイプ)		-	-	-	700mm	800mm	900mm
洗浄液タンク容量		114L (ESリサイクルシステム付は201L)					
洗浄面積	標準	1,900m ² /h	2,240m ² /h	2,490m ² /h	1,900m ² /h	2,240m ² /h	2,490m ² /h
	最大	3,360m ² /h	3,840m ² /h	4,320m ² /h	3,360m ² /h	3,840m ² /h	4,320m ² /h
スクイジー幅		955mm	1,065mm	1,155mm	955mm	1,065mm	1,155mm
最大接地圧		91kg (無段階調整)			41kg (無段階調整)		
ブラシ回転数		320rpm			750rpm		
ブラシモーター		0.45kWx2	0.56kWx2 (HDは0.75kWx2)	0.75kWx2	0.56kWx2		
回収能力							
汚水タンク容量		151L (消泡空間37L含む)					
バキュームモーター		0.6kW					
ホッパー容量		-			8L		
走行システム							
速度	前進時	0~4.8km/h					
	後退時	0~3.2km/h					
登坂角度	タンク満載時	6度 (10%)					
	タンク空時	8度 (14%)					
バッテリー (商品コード：222846)		6V 280Ah/5HRx6個					
標準稼働時間		約2.5時間					
寸法							
全長		1,625mm	1,655mm	1,690mm	1,600mm		
全幅		955mm	1,065mm	1,155mm	955mm	1,065mm	1,155mm
全高		1,090mm					
重量		480kg	483kg	485kg	480kg	483kg	485kg
最小通路回転幅		1,685mm	1,700mm	1,715mm	1,685mm	1,700mm	1,715mm
主なオプション							
HDタイプ(ハイパワータイプ、接地圧136kg)800mmディスクのみ		-	○	-	-	-	-
FaST [®]		-	○	-	-	-	-
ESリサイクルシステム(注)		○	○	○	○	○	○
デュアルバキュームファンキット (商品コード：222355)		○	○	○	○	○	○

*洗浄ヘッド900mm仕様には、バキューム力維持のため、デュアルバキュームファンキットを推奨します

700mm洗浄ヘッド仕様は受注生産です
(注)ESリサイクルシステムとFaST[®]との同時装着は不可

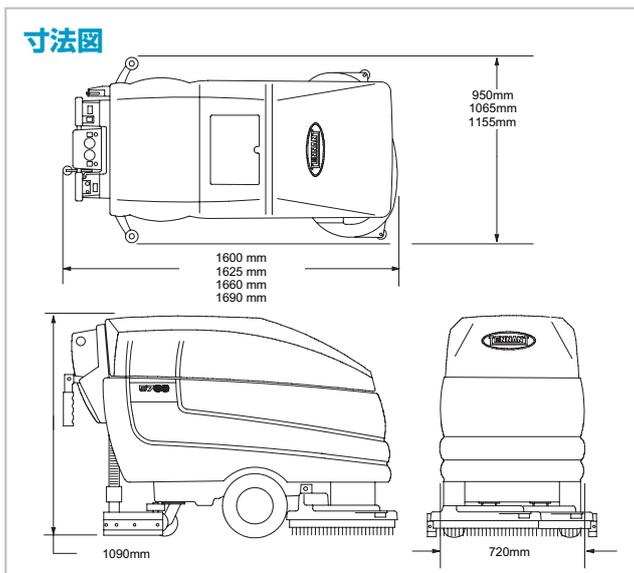

ハイパワーのHDタイプもご用意(ディスクタイプ)
800mmモデルにモーター出力の大きい
HD仕様を設定
高い洗浄効果を実現



タンク内の
ゴミ取りトレーも
標準装備



8Lホッパー付(シリンダータイプのみ)
ホコリ、小さなゴミも同時に
回収できるプリスイープ機能



高い回収効果で定評の
バラボラ型スクイジー
システム

- ※ テナント製品は、本体は1年間、回転成形ポリエチレン製タンクならびにホッパーは5年間保証いたします。個別の保証条件はお問合せください。
- ※ 機械の取り扱いおよびメンテナンスについては取り扱い説明書をよくお読みください。
- ※ カatalogの仕様は設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。

■販売代理店

テナントカンパニー日本支店

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階
TEL:045-640-5590 FAX:045-640-5604
E-mail: japan@tenantco.com
URL: http://www.tenant.co.jp